

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Устойчив к порезам, износостойкий, термостойкий

ДЕМПФИРУЮЩИЙ СЛОЙ


Уменьшает вибрацию, способствует эффективному отведению тепла при интенсивной работе погрузчика

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Плотное прилегание к диску полностью исключает проворот шины

АРМИРУЮЩИЙ СЛОЙ

Предотвращает проворот шины и минимизирует риск соскальзывания с обода

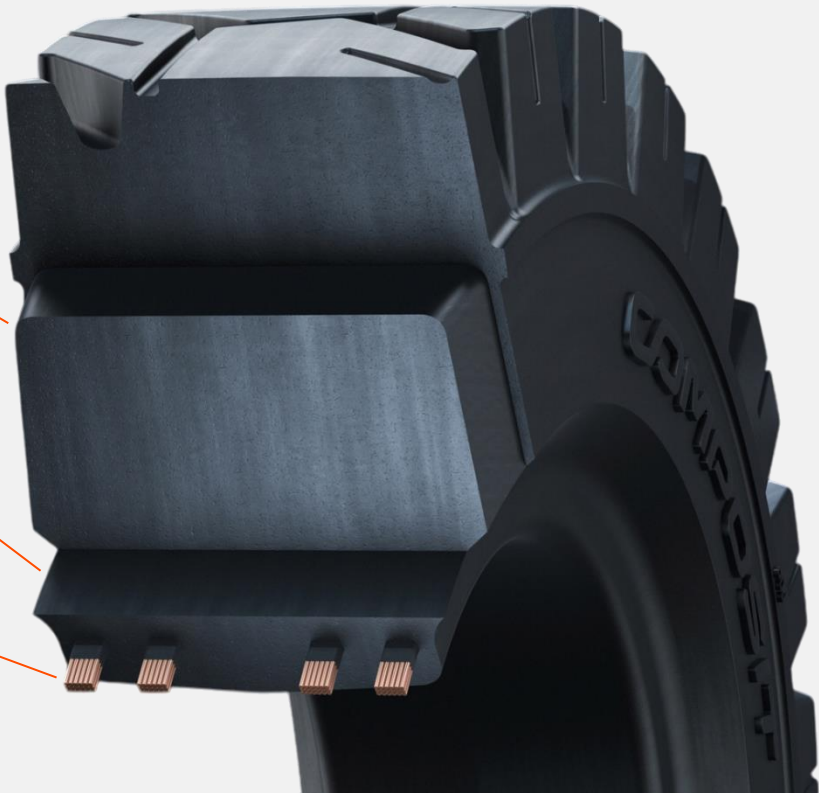

НАИМЕНОВАНИЕ (С БУРТОМ/ БЕЗ БУРТА)	РАЗМЕР ДИСКА	МАССА, КГ	ОБЩИЙ ДИАМЕТР	ОБЩАЯ ШИРИНА	ИЗНАШИ- ВАЕМАЯ ВЫСОТА	НАГРУЗКА, КГ (НА ПЕРЕДНЮЮ НЕСУЩУЮ ОСЬ ПРИ 25 КМ/Ч)	НАГРУЗКА, КГ (НА ЗАДНЮЮ РУЛЕВУЮ ОСЬ ПРИ 25 КМ/Ч)	СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
5.00-8	3.00D	15,2	454	119	39	1415	1090	РОССИЯ
6.00-9	4.00E	24,4	526	136	52	1885	1450	РОССИЯ
6.50-10	5.00F	35	571	156	55	2340	2125	РОССИЯ
7.00-12	5.00S	44,8	655	168	60	2920	2240	РОССИЯ
8.15-15 (28x9-15)	7.00	62	691	226	54	3445	2650	РОССИЯ
15x4.5-8	3.00D-8	9,3	375,1	115,5	28	1040	800	РОССИЯ
16x6-8	4.33R	15,1	418	137	39	1270	975	РОССИЯ
18x7-8	4.33R	20,3	453	152	45	2145	1650	РОССИЯ
21x8-9	6.00E-9	33,7	520	186	54	2755	2120	РОССИЯ
140/55-9	4.00E-9	10	374	129	24	1170	900	РОССИЯ

ГАРАНТИЯ:

- 1. ГАРАНТИЯ НА ОТСУТСТВИЕ ЗАВОДСКИХ ДЕФЕКТОВ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ, НАЧИНАЯ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ШИНЫ, ЛИБО ДО ДОСТИЖЕНИЯ УРОВНЯ РЕКОМЕНДУЕМОГО МАКСИМАЛЬНОГО ИЗНОСА (ЛИНИЯ 60J)
- 2. ГАРАНТИЯ НА ИСТИРАЕМОСТЬ ПРОТЕКТОРА ДО ЛИНИИ 60J ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.