

CAMSO SKS 753



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

SKS 753 - это инновация в области универсальности и износостойкости. Новое поколение шин, предлагаемое для работы на смешанных поверхностях. С повышенным сроком службы протектора, отличным сцеплением и устойчивостью к проколам - это отличный выбор для решения самых разнообразных задач в тяжелых условиях эксплуатации.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO SKS 753



ИННОВАЦИОННЫЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Оптимизирует износостойкость и адаптивность на смешанных и твердых поверхностях

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Предлагает отличную износостойкость и устойчивость к проколам



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА

- Противостоит воздействию посторонних предметов для лучшей защиты боковины и снижения растрескивания под напряжением


СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Улучшает очищение протектора и сцепление на мягких поверхностях

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ [бар] [фунтов на кв. дюйм]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]						
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32"]	SLR [мм] [дюймы]	RC [мм] [дюймы]		Статическая	10 км/ч 5 миль/ч	15 км/ч 10 миль/ч	20 км/ч 12.5 миль/ч	30 км/ч 20 миль/ч	40 км/ч 25 миль/ч	50 км/ч 30 миль/ч
27x8.50-15 NHS (210/70-15; 215/70-15)	8	7JA	679	224	19	321	2048	4.15	2185	1305	1090	1040	925	875	825
			26.7	8.8	24	12.6	80.6	60	4825	2875	2400	2295	2040	1930	1820
10-16.5 NHS (260/70-16.5)	10	8.25	791	268	29	367	2386	5.20	3375	2135	1685	1625	1450	1410	1345
			31.1	10.6	37	14.4	93.9	75	7440	4710	3720	3580	3205	3110	2965
12-16.5 NHS (300/70-16.5)	12	9.75	837	326	29	388	2496	5.50	4525	2865	2265	2175	1950	1890	1805
			33.0	12.8	37	15.3	98.3	80	9985	6320	4995	4805	4300	4170	3980
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	950	357	40	436	2861	5.50	6125	3875	3060	2945	2635	2560	2440
			37.4	14.1	50	17.2	112.6	80	13495	8540	6745	6490	5805	5635	5380

Все перечисленные шины являются бескамерными.

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

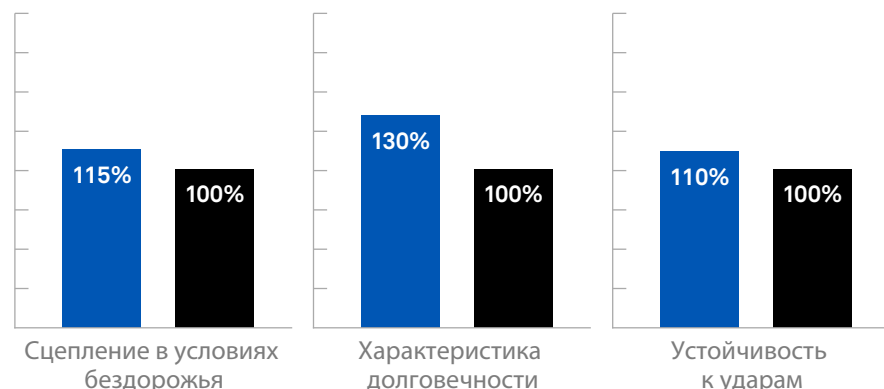

- CAMSO SKS 753
- Hauler SKZ

Шины Camso SKS 753 имеют ступенчатый рисунок протектора в плечевой зоне для лучшей приспособляемости в условиях бездорожья и на 30% более долговечны по сравнению с шинами Hauler SKZ в контролируемых условиях. Шины SKS 753 с высоким коэффициентом насыщенности протектора на 10% более устойчивы к ударам по сравнению с традиционными шинами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co

