

# CAMSO SKS 532



ПОГРУЗЧИКИ  
С БОРТОВЫМ  
ПОВОРОТОМ



## НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ РАБОТЫ

Шины нового поколения для погрузчиков с бортовым поворотом для тяжелых условий работы на бездорожье. Предлагают повышенную износостойкость, сцепление и защиту от боковых ударов в сочетании с прекрасной ценой, характеристиками и низкими эксплуатационными затратами.

[camso.co](http://camso.co)

## НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ РАБОТЫ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



ROAD  
FREE  
COMPANY

# ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

## CAMSO SKS 532



### ЭКСТРА-ГЛУБОКИЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

- Обеспечивает повышенную износостойкость и дополнительное сцепление

### САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Улучшает очистку для повышенного сцепления на бездорожье



### НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА


- Противостоит воздействию посторонних предметов для лучшей защиты боковины и снижения растрескивания под напряжением

### ЗАЩИТА ПРОТЕКТОРА ОТ УДАРА VOID GUARD

- Предохраняет протектор от проколов во избежание спущенных шин

РАЗМЕР ШИНЫ	PR	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ [бар]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг]			
			НД [mm]	НШ [mm]	ГП [mm]	SLR [mm]	RC [mm]		Статическая	10 км/ч	15 км/ч	30 км/ч
5.70 - 12 NHS	4	4.50-1-70; 4.50-1-90; 5JA	567	156	13	268	1710	4,10	1045	660	520	450
23 X 8.50 - 12 SS	6	7.00-1-70; 7.00-1-90; 7JA	575	218	13	266	1734	3,40	1295	820	650	560
23 X 8.50 - 12 SS	12	7.00-1-70; 7.00-1-90; 7JA	572	219	13	267	1725	6,90	1975	1250	990	850
26 X 12.00 - 12 SS	10	10.50-1-70; 10.50-1-90; 8.50-1-70; 8.50-1-90; 8 1/2JA	648	306	20	297	1954	4,50	2530	1600	1265	1090
27 X 8.50 - 15 NHS	8	7JA	678	220	14	316	2056	4,15	2185	1305	1090	925
31 X 15.50 - 15 NHS	8	13LB	788	395	23	366	2377	3,10	3315	1975	1650	1400
10-16.5 NHS	10	8.25	768	278	18	356	2316	5,20	3375	2135	1685	1450
12-16.5 NHS	12	9.75	831	330	19	383	2513	5,50	4525	2865	2265	1950
12-16.5 NHS	14	9.75	830	332	19	382	2565	6,20	4860	3075	2430	2090
14-17.5 NHS	14	10.50	925	351	24	423	2789	5,50	6125	3875	3060	2635

## СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

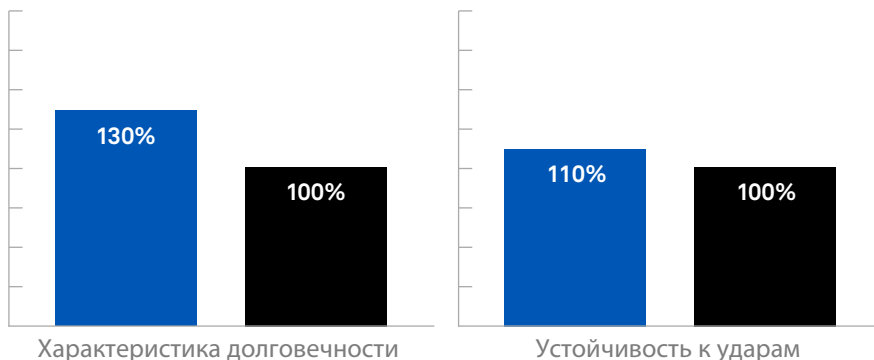

**CAMSO SKS 532**

**XTRA WALL**

С новым универсальным составом и увеличенной глубиной протектора шины Camso SKS 532 на 30% долговечнее по характеристике в сравнении с Xtra Wall в контролируемых условиях. С высоким коэффициентом насыщенности протектора и дополнительной защитой благодаря новой характеристике Void Guard, шины SKS 532 показывают, что протектор защищен от ударов на 10% лучше

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

