

# CAMSO SKS 775



ПОГРУЗЧИКИ  
С БОРТОВЫМ  
ПОВОРОТОМ



## УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ

Первоклассное предложение шин L5 для погрузчиков с бортовым поворотом. Благодаря непревзойденной долговечности и универсальности эти пневматические шины лучше всего подойдут для работы в самых тяжелых условиях

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



# CAMSO SKS 775



## ГЛУБОКИЙ МАССИВНЫЙ ПРОТЕКТОР С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАСЫЩЕННОСТИ

- Максимально повышает срок службы шины и устойчивость протектора к ударным воздействиям

## ИННОВАЦИОННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Оптимизирует тяговое усилие и обеспечивает универсальность при использовании на смешанных и твердых поверхностях



## НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА

- Противостоит воздействию посторонних предметов и защищает от образования трещин на боковине


## СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Улучшают самоочистку и тяговое усилие при использовании на смешанных поверхностях

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ИНДЕКС НАГРУЗКИ СИМВОЛ СКОРОСТИ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]				
			НД [mm] [дюймы]	НШ [mm] [дюймы]	ГП [mm] [1/32in]	РСНС [mm] [дюймы]	РП [mm] [дюймы]		ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	Статическая	10 км/ч 5 миль/ч	15 км/ч 10 миль/ч	20 км/ч 12.5 миль/ч
10-16.5 NHS (265/70-16.5)	10	8.25	780	270	38	364	2365	134 A2	5.20	3375	2135	1685	1625
			30.7	10.6	48	14.3	93.1		75	7440	4710	3720	3580
12-16.5 NHS (305/70-16.5)	12	9.75	850	328	40	394	2575	145 A2	5.50	4525	2865	2265	2175
			33.5	12.9	50	15.5	101.4		80	9985	6320	4995	4805
14-17.5 NHS (360/70-17.5)	14	10.50	929	348	41	431	2811	155 A2	5.50	6125	3875	3060	2945
			36.6	13.7	52	17.0	110.7		80	13495	8540	6745	6490

Все перечисленные шины являются бескамерными.

## СРАВНЕНИЕ ТЯГОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

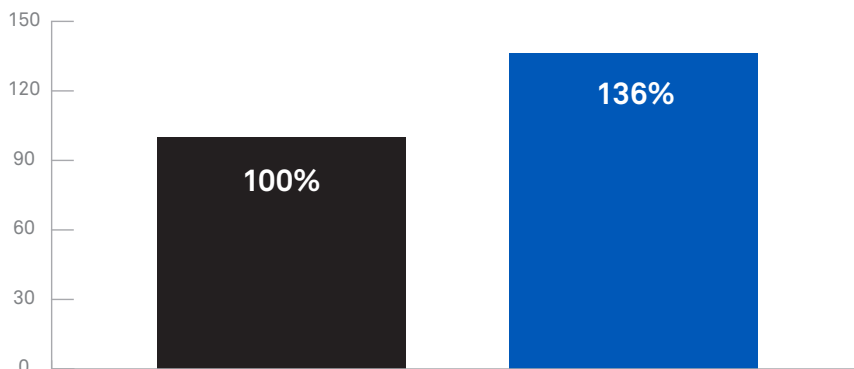

CAMSO SKS 775

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ШИНЫ L5

Внутренние испытания в контролируемых условиях показали **более высокие тяговые характеристики** по сравнению с первоклассной шиной L5 благодаря оптимизированному и более универсальному рисунку протектора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co

